

INSTALLER UN PIÈGE À RONGEURS à capture multiple

avec Lodi

PIPER® EST UN PIÈGE À RONGEURS À CAPTURE MULTIPLE PROPOSÉ EN EXCLUSIVITÉ PAR LODI GROUP, QUI FAIT ICI LA DÉMONSTRATION DE SA MISE EN PLACE. CE DISPOSITIF ÉCOLOGIQUE PERMET **D'ATTIRER ET DE CAPTURER EN CONTINU** LES SOURIS (*MUS MUSCULUS*) ET LES RATS (*RATTUS NORVEGICUS*, *RATTUS RATTUS*).

Le rongeur est attiré dans le piège par un mélange d'appâts naturels spécialement élaboré (Piper-Mix). Un capteur à infrarouges détecte sa présence et commande l'ouverture d'une trappe. En une fraction de seconde, le rongeur est précipité dans le récipient de collecte, rempli d'un mélange d'eau et de conservateur liquide (Piper-Sol). Le dispositif fonctionne soit avec des batteries, soit en étant branché au réseau électrique. Sans substance active biocide et conforme aux procédures d'autocontrôle en matière d'hygiène (H.A.C.C.P.), il ne présente aucun danger pour les êtres humains, les animaux non ciblés ou l'environnement.

PRÉPAREZ VOTRE MATÉRIEL

- LE KIT PIPER®
- LE MODE D'EMPLOI
- VOS GANTS DE PROTECTION

1. LE KIT PIPER® CONTIENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- 1 PIÈGE PIPER® AVEC BATTERIES ET POIGNÉE DE TRANSPORT
- 1 BIDON DE LIQUIDE CONSERVATEUR PIPER-SOL NF
- 1 ÉCHELLE D'ACCÈS À LA MANGEOIRE
- 1 KIT D'APPÂTS PIPER-MIX (CÉRÉALES ET GRAISSE)
- UN CHARGEUR DE BATTERIES
- UNE PELLE DE RÉCUPÉRATION DES CARCASSES
- UN MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTRUCTIONS



**PROTECTION
OBLIGATOIRE
DES MAINS**



2. REMPLISSEZ LE SEAU DE 4 LITRES DE LIQUIDE CONSERVATEUR PIPER-SOL NF, COMPLÉTÉ AVEC 6L D'EAU.



CONSEILS D'UTILISATION : NE PAS UTILISER QUE DE L'EAU DANS LE RÉCIPIENT : TOUJOURS L'ASSOCIER AU LIQUIDE CONSERVATEUR PIPER-SOL NF.

A DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 30°C, AJOUTEZ D'AVANTAGE DE SOLUTION DE CONSERVATION ET RÉDUISÉZ EN CONSÉQUENCE LA QUANTITÉ D'EAU, DE SORTE QUE LA SOMME DES DEUX LIQUIDES NE DÉPASSE JAMAIS LES 10 LITRES. EN PLEIN ÉTÉ, IL EST CONSEILLÉ DE RETIRER LES CARCASSES DES RONGEURS DU RÉCIPIENT AU MOINS TOUTS LES 7 À 10 JOURS.

3. PLACER LE CYLINDRE SUPÉRIEUR AU-DESSUS DU SEAU CONTENANT LE LIQUIDE ET BIEN LE VISSER.




4. DÉVISSER LES 4 BOULONS PAPILLONS DU COUVERCLE SUPÉRIEUR PLACÉ SUR LE CYLINDRE.



5. METTEZ LES APPÂTS PIPER-MIX DANS LE BAC DÉDIÉ.



6. INSTALLER L'ÉCHELLE EN L'INSÉRANT CORRECTEMENT DANS LES FENTES DÉDIÉES.

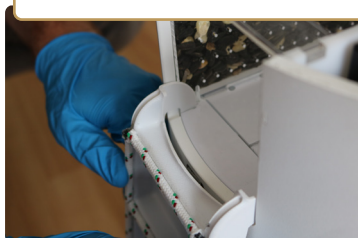

CONSEILS D'UTILISATION : NE PAS UTILISER D'APPÂTS EMPISONNÉS NI DE PRODUITS CHIMIQUES POUR ATTIRER LES RONGEURS À L'INTÉRIEUR DU PIÈGE : UTILISER EXCLUSIVEMENT LES SUBSTANCES ALIMENTAIRES FOURNIES.

7. PUIS POSITIONNER QUELQUES GRAINS D'APPÂT SUR LES MARCHES DE L'ÉCHELLE.



8. ASSUREZ-VOUS QUE LES BATTERIES SONT SOLIDEMENT BRANCHÉES AUX CONNEXEURS. PUIS METTEZ LE SYSTÈME SOUS TENSION EN POSITIONNANT L'INTERRUPTEUR SUR ON.



10. APPUYEZ À NOUVEAU SUR LE BOUTON ROUGE JUSQU'À CE QUE L'ÉCRAN AFFICHE LA LETTRE « H » (HIGH : LES BATTERIES SONT CHARGÉES). SI L'ÉCRAN AFFICHE LA LETTRE « L » (LOW) EN SUIVANT CETTE MÊME PROCÉDURE, CELA SIGNIFIE QUE LES BATTERIES SONT DÉCHARGÉES ET QU'ELLES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES OU RECHARGÉES.



9. APPUYEZ PENDANT ENVIRON 3 SECONDES SUR LE BOUTON ROUGE D'ACTIVATION DE L'ÉCRAN QUI SE TROUVE SUR LE CÔTÉ DU CYLINDRE, PUIS RELÂCHEZ-LE. L'ÉCRAN AFFICHE « 0 » : LE SYSTÈME EST OPÉRATIONNEL, AUCUNE CAPTURE N'A ENCORE ÉTÉ EFFECTUÉE.



11. RÉALISEZ UN TEST D'OUVREURE DES TRAPPES EN PLAÇANT UN OBSTACLE (AVEC VOTRE MAIN PAR EXEMPLE) ENTRE LES DEUX CAPTEURS À INFRAROUGE. LES TRAPPES S'OUVRENT ET SE REFERMENT.



...

12. APPUYEZ À NOUVEAU PENDANT ENVIRON 3 SECONDES SUR LE BOUTON ROUGE D'ACTIVATION DE L'ÉCRAN QUI SE TROUVE SUR LE CÔTÉ DU CYLINDRE, PUIS RELÂCHEZ-LE. L'ÉCRAN DOIT AFFICHER « 1 » : LE SYSTÈME EST OPÉRATIONNEL ET UNE CAPTURE A ÉTÉ EFFECTUÉE (« 4 » = 4 CAPTURES).



13. METTEZ LE SYSTÈME HORS TENSION EN POSITIONNANT L'INTERRUPTEUR SUR OFF. PATIENTEZ QUELQUES SECONDES ET REPOSITIONNEZ L'INTERRUPTEUR SUR ON. REPOSITIONNER LE COUVERCLE DU CYLINDRE ET BIEN VISSER LES 4 BOULONS PAPILLON.

14. LA TRAPPE EST MAINTENANT ACTIVÉE ET TESTÉE. LE PIÈGE EST PRÊT À L'EMPLOI.



CONSEILS D'UTILISATION :
PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR : DANS CE CAS IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER LA PROTECTION PIPER-LIFT.



15. FAITES-EN SORTE QUE L'ÉCHELLE SOIT TOUJOURS ORIENTÉE VERS UN MUR OU UNE AUTRE SURFACE, À UNE DISTANCE D'ENVIRON 15 CM. AINSI, LES RONGEURS SE SENTIRONT PLUS EN SÉCURITÉ ET PROTÉGÉS POUR MONTER JUSQU'À LA MANGEOIRE.



16. SI L'ÉCHELLE NE PEUT ÊTRE INSTALLÉE DE LA SORTE, IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER LA PROTECTION DÉDIÉE POUR L'ÉCHELLE (PIPER-LIFT EN OPTION).



POUR RECHARGER LES BATTERIES, JOINDRE LES DEUX PARTIES DE CHARGEUR PUIS BRANCHER SUR UNE PRISE SEC-TEUR.



PLACER LA COSSE ROUGE SUR LA BORNE POSITIVE ET LA COSSE NOIRE SUR LA BORNE NÉGATIVE POUR CHARGER LES BATTERIES.



L'APPAREIL PEUT ÉGALEMENT FONCTIONNER SUR SECTEUR (PRISE EN OPTION).